

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-099466

(43)Date of publication of application : 13.04.2001

(51)Int.Cl.

F24F 11/02
F25B 47/02

(21)Application number : 11-278800

(71)Applicant : SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing : 30.09.1999


(72)Inventor : KOGURE MASAYUKI
UEHARA SHINPACHIRO
YAMAGUCHI TSUTOMU

(54) CONTROL UNIT FOR REFRIGERATOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a control unit for a refrigerator which is constituted so that a defrosting system can be selected.

SOLUTION: An inverter control type refrigerator comprises a compressor for constituting a refrigeration cycle, and has a constitution wherein an inverter operation and a rated operation are controllable, while being connected to an apparatus to be used. As a defrosting system for an evaporator, either a direct switching-off system or a pumping-down cycle system can be selected from the side of the refrigerator.

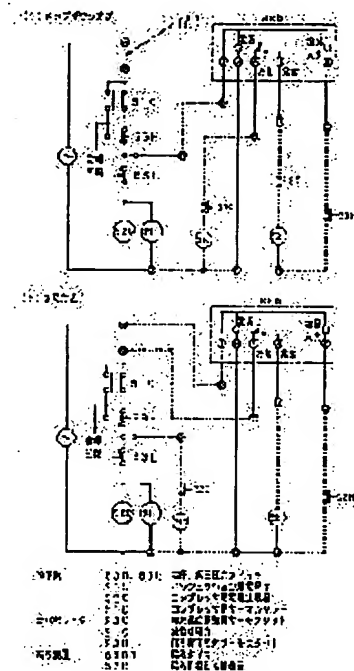

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

【特許請求の範囲】

【請求項1】 冷凍サイクルを構成するための圧縮機を備え、インバータ運転と定格運転とが制御可能に構成されると共に、利用側機器とつながれて使用されるインバータ制御冷凍機において、蒸発器の霜取方式として直切方式とポンプダウンサイクル方式とが冷凍機側で選択可能に構成されていることを特徴とする冷凍機の制御装置。

【請求項2】 前記霜取方式をスイッチで選択可能に構成したことを特徴とする請求項1に記載の冷凍機の制御装置。

【請求項3】 霜取入力がない場合、冷凍機の停止時間を判定し、再運転時の周波数制御を霜取時と同様な制御を行う請求項1または2に記載の冷凍機の制御装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、ショーケースなどにつながれて使用される冷凍機の制御装置に関する。

【0002】

【従来の技術】霜取方式には直切とポンプダウンサイクルがあるが、商用運転（定格運転）専用の冷凍機では、施工時の配線変更で対応しているものがある。

【0003】インバータ制御される冷凍機の場合、霜取時のコンプレッサの制御方法がインバータ運転時と商用運転時で異なるので、配線変更での対応は難しい。また、最近のショーケースはケース内蔵の霜取タイマにて霜取を行う場合があり、冷凍機側に霜取信号を送る信号線を接続しない例もある。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】前述した霜取り方法のうち、ポンプダウンサイクル方式を選択する場合が一般的であるが、ポンプダウン時間分のエネルギーロスがあるため、直切を選択した方が良い場合がある。

【0005】本発明は、霜取方式を選択できるように構成した冷凍機の制御装置を提供するものである。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明は、冷凍サイクルを構成するための圧縮機を備え、インバータ運転と定格運転とが制御可能に構成されると共に、利用側機器とつながれて使用されるインバータ制御冷凍機において、蒸発器の霜取方式として直切方式とポンプダウンサイクル方式とを冷凍機側で選択可能に構成したものである。

【0007】また、前記霜取方式をスイッチで選択可能に構成したものである。

【0008】更に、霜取入力がない場合、冷凍機の停止時間を判定し、再運転時の周波数制御を霜取時と同様な制御を行うように構成したものである。

【0009】

【発明の実施の形態】以下、実施の形態を図面に基づき説明する。図1は商用運転専用冷凍機における、霜取方

式毎の現地施工配線例を示す。

【0010】図1は本発明の制御装置の現地施工配線例（破線部）を示す。図1（1）のポンプダウンサイクル方式の場合、霜取タイマ66DTの出力が霜取側に切り替わると液管電磁弁21Cが閉じて、ポンプダウン運転後低圧圧力スイッチ63Lが開き、コンプレッサが停止となる。66DTの出力③と霜取用電磁接触器52H間の52Cの接点は、コンプレッサと霜取ヒータの同時通電防止用である（コンプレッサ停止後霜取ヒータに通電される）。

【0011】（2）の直切方式の場合、ポンプダウン方式に対し冷凍機の内部配線（A）の削除と現地施工3本の配線変更より、66DTの出力が霜取側1に切り替わると21C閉と同時に1にコンプレッサが停止となる。

【0012】図2に示すインバータ制御冷凍機の場合、商用運転時は商用運転専用冷凍機と同様な方法で、ポンプダウンと直切が選択可能である。一方インバータ運転時、直切方式の場合は商用運転と同様に配線での対応が可能であるが、ポンプダウンサイクルの場合ポンプダウン時間を短くするため、高い周波数での運転をするが、そのためには別途霜取信号が必要である。そこで、本発明ではポンプダウン方式、直切方式にかかわらず冷凍機側に霜取信号を入力し、方式の選択をコントローラのスイッチの切り替えのみで行うことにより、現地施工の利便性を向上させるようにした。

【0013】以下図2～4で動作の説明をする。なお、図3は制御ブロック図、図4は制御フローを示す。

【0014】インバータ運転時、ポンプダウン方式が選択された場合は、66DT出力が霜取側に切り替わると、21C閉と同時にコントローラの霜取入力端子DFに信号が印加されるので、インバータの出力周波数を60Hzにアップして、ポンプダウン時間を短縮させる。

【0015】直切方式が選択された場合は、インバータの出力周波数を即0Hz停止させる。いずれの方式も霜取終了後は、冷却スピードアップのため60Hzである時間運転後、圧力判定で決まる周波数で運転させる。

【0016】一方商用運転時、ポンプダウン方式が選択された場合は、21C明後低圧圧力が所定の圧力まで低下したら、コントローラの出力X3によりコンプレッサ停止させる。直切方式が選択された場合は、霜取信号印加と同時にX3によりコンプレッサを停止させる。

【0017】なお、コントローラの出力X4は、コンプレッサと霜取ヒータの同時通電防止出力である。

【0018】次に自動霜取検知機能について説明する。エバポレータ（例えば、ショーケースの蒸発器）が霜取に入ると液管電磁弁21Cが閉となるため、低圧圧力低下によりインバータ運転時は0Hz停止、商用運転時はコントローラの出力X3OFFによりコンプレッサ停止となる。霜取時間は通常最低10分以上かかるため、低

【0021】請求項2に記載の冷凍機の制御装置では、スイッチによって霜取方式が選択できるので、その利便性は格段に向上する。

【0022】請求項3に記載の冷凍機の制御装置では、霜取入力がない場合、冷凍機の停止時間を判定し、再運転時の周波数制御を霜取時と同様な制御を行うように構成したので、冷凍機側で霜取を自動的に検知できるので、蒸発器側から冷凍機側に霜取信号を送る配線を接続しなくてもよいため、利便性が更に向上する。

【図面の簡単な説明】

【図1】定格専用冷凍機の現地施工霜取回路図である。

【図3】制御ブロック図である。

【図4】制御動作を示すフローチャートである。

【符号の説明】

66DT 霜取タイマ


52C1, 2, 3コンプレッサ用電磁接触器
コントローラ

X1: 保護停止 (警報兼用)
X2: インバータ/商用切替
X3: 商用運転
X4: 同時凍電防止


23C 庫内温度調整用サーモスタット
21C 液管電磁弁
23H 霜取り終了感知サーモスタット
52DT 露取タイマ
52H 露取用電磁接触器

【図1】

(1) ポンプダウン方式

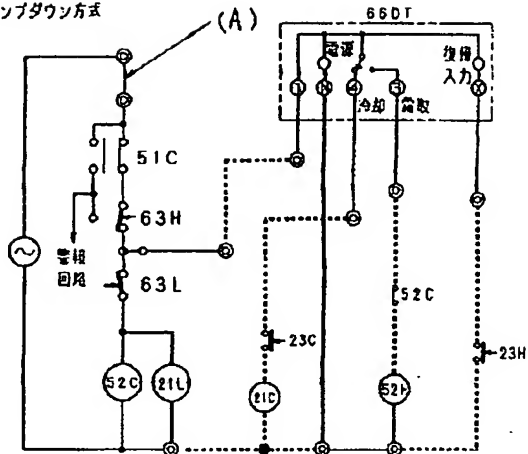


(2) 再切方式

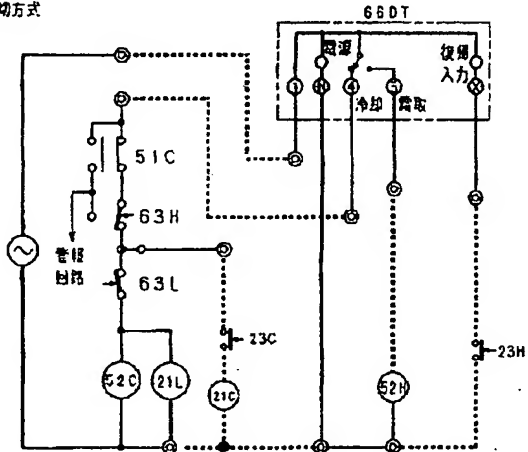

冷凍機	63H、63L	高圧、低圧圧力スイッチ
	21L	インジェクション用電磁弁
	52C	コンプレッサ用電磁接触器
	51C	コンプレッサ用サーマルリレー
エバポレータ	23C	庫内温度調整用サーモスタット
	21C	清電電磁弁
	23H	霜取終了感知サーモスタット
霜取装置	66DT	霜取タイマ
	52H	霜取用電磁接触器

【図3】

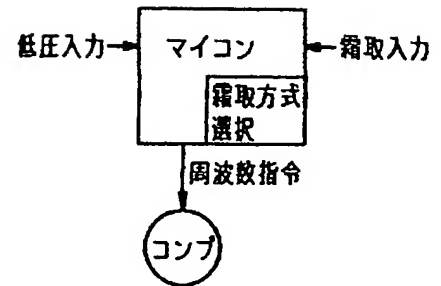

【図4】

